

SYS-8028C-TR

2U8Bay机架服务器




产品特性

卓越性能 & 灵活扩展

- 企业级标准2U 8Bay 机架式服务器；
- 双路Cascade Lake平台服务器，支持第二代英特尔®至强®可扩展处理器系列；
- 8个热插拔2.5/3.5吋硬盘存储（4个NVMe）
- 支持内置2个2.5吋硬盘；
- 支持后置2盘位SATA/SAS/NVMe模组；
- 支持800W/1300W（1+1）冗余电源；

个性化定制 & 远程管理

- 支持6张PCI-E扩展槽（多达5张全高卡,2张双宽GPU卡）
- 支持板载双千兆网口，及OCP2.0接口
- 支持IPMI2.0协议，基于web界面远程监控管理服务器，支持KVM及SOL功能；

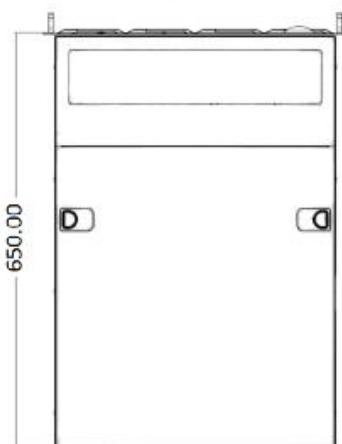

侧视图



背视图



基本参数

类别	技术指标	SYS-8028C-TR
处理器/芯片组	CPU	2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Dual Socket LGA-3647 (Socket P) supported, CPU TDP supports Up to 205W TDP
	系统总线	Dual UPI up to 10.4 GT/s
	芯片组	Intel® C621
系统内存	内存容量	12 x DDR4 DIMM slots (6 channel)
	内存类型	2933/2666/2400/2133MHz ECC 3DS DDR4 RDIMM, RDIMM
	DIMM规格	LRDIMM: 64GB, 128GB / RDIMM: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
存储	系统盘	2 × 内置2.5/3.5吋HDD ; 1 × M.2 (NVMe)
	磁盘位	8 × 热插拔2.5/3.5吋HDD (4个NVMe) 2 × 后置2.5吋 SATA/SAS/NVMe 盘位
网络	网络类型	2-Port 1000Base-T, RJ45输出
	网络控制器	Intel I210AT
IO 接口	IPMI+USB3.0	1 x IPMI管理端口 + 2 x USB3.0
	VGA + COM	1 x DB15 + DB9
	LAN	2 x 标准RJ45 (10/100/1000Base-T) 接口
前面板	BUTTON	1x Power ON/OFF, 1x Reset
	LED	HHD/LAN1/LAN2 (Active), Power LED, Alarm LED
	USB3.0	2xUSB3.0
	光驱位	1 x Slim 光驱位 (选配)
扩展槽	PCI-E扩展槽	1 x PCI-E3.0 X16+X8 (Left Riser Card) 1 x PCI-E3.0 X16+X8 (Right Riser Card)
	OCP扩展槽	1 x OCP2.0 (PCI-E3.0 X8)
IPMI	网络	1 x RJ45, 100/1000Base-T
	功能	ASPEED AST2400 BMC IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support
机箱	类型	2U标准机箱
	尺寸	650mm (深) × 438mm (宽) × 88mm (高)
	重量	约15kg (不含硬盘)
电源	额定功率	800W / 1300W (1+1) 冗余电源
	输入	AC100-240V 50-60Hz, 80PLUS Titanium Level
散热风扇	类型	3 个 8038 热插拔风扇
设备环境	温度	工作温度: -10° to 45°C; 存储温度: -40° to 70°C
	湿度	工作湿度: 5% to 90% ; 非工作湿度: 5% to 95%